

IMPORTADORA AA

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS INDUSTRIALES



[PÁGINA WEB](#)



CRA 24 n. 5a-08, Bogotá
Colombia



+57 (321) 379 1685
+57 (320) 905 5165

CA T Á L O G O

LÁMINAS DE CAUCHO

ESPECIFICACIONES GENERALES

Compatibilidad
química

Resistencia
térmica

Eficiencia
y
seguridad

Alta
durabilidad

Caucho Natural SBR



Alta resistencia a la intemperie

Ancho	1.20 MTS
Largo	2MTS - 5MTS 10 MTS-20MTS
Espesores	1/16" - 2" con y sin lona
Colores	  

Neopreno 100%



Ancho	1.20 MTS
Largo	10 MTS-20MTS
Espesores	1/16" - 1/4" con y sin lona
Colores	

CAUCHO NITRILO




Ancho	1.20 MTS
Largo	10 MTS-20MTS
Espesores	1/16" - 1/4" con y sin lona
Colores	 

Resiste ácidos y álcalis.

Protección industrial y sanitaria confiable

EPDM NEGRO

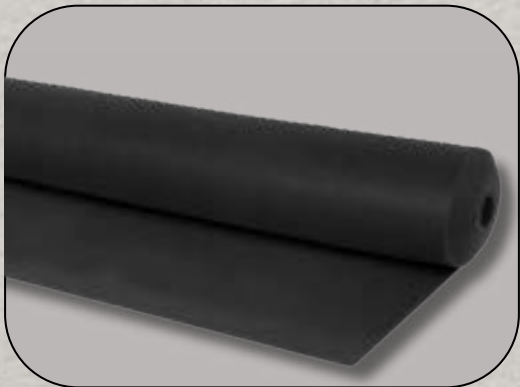

Ancho 1.20 MTS

Largo 10 MTS-20MTS

Espesores 1/16" - 1/4"

Colores 

CAUCHO VITON



Ancho 1.20 MTS

Largo 10 MTS

Espesores 1/8" - 1/4"

Colores 

Excelente resistencia a la intemperie

Excelente resistencia química y térmica

CAUCHO SILICONA



Ancho 1.20 MTS

Largo 10 MTS-20MTS

Espesores 1/16" - 1/4"

Colores  

Resiste a temperaturas extremas

TAPETES EN CAUCHO



ESPECIFICACIONES GENERALES


Áreas
industriales
y
comerciales

Antideslizantes e
impermeables


Durabilidad
reforzada

Aislamiento
acústico

Fácil
mantenimiento

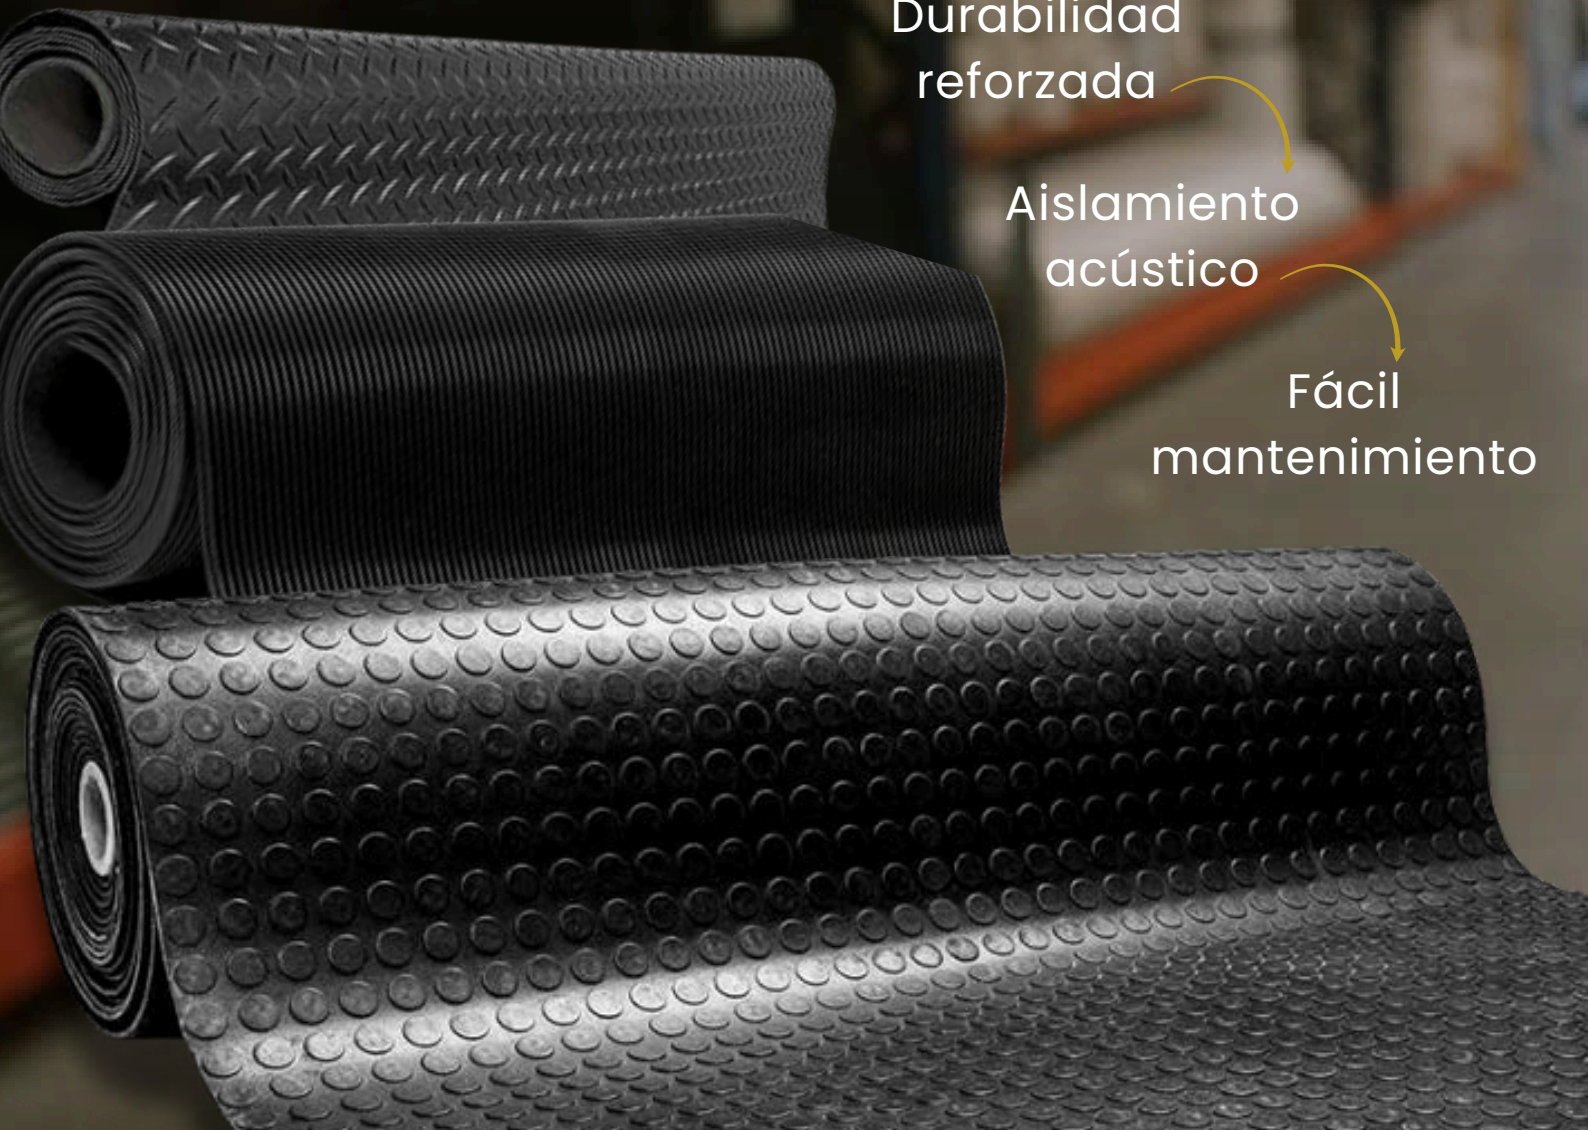


MEDIA RAYA

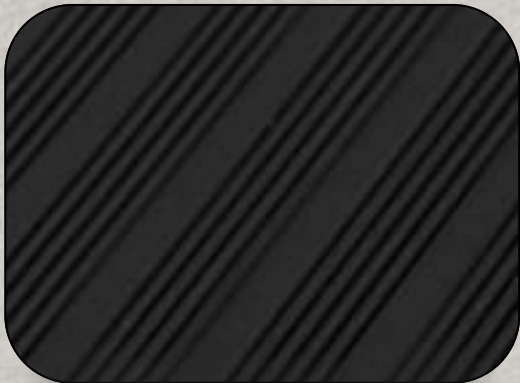

Ancho	1.20 MTS - 1.30MTS-1.50MTS
Largo	10 MTS
Espesores	3MM - 5MM- 10MM

Superficie
antideslizante


RAYAS

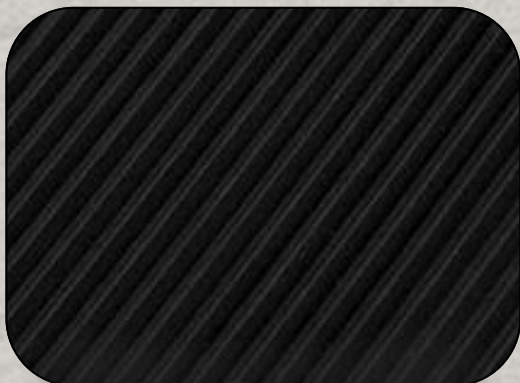

Ancho	1.50 MTS
Largo	10 MTS
Espesores	3MM - 5MM

Versátil y
antideslizante

TACHUELA

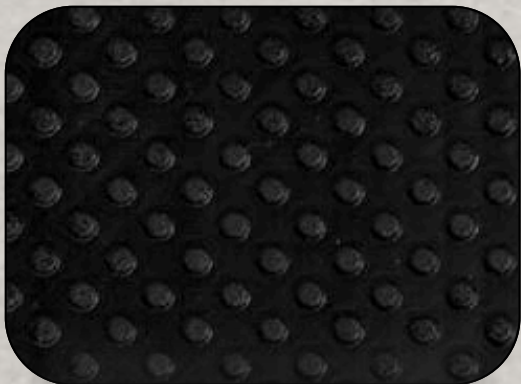

Ancho	1.20MTS
Largo	10 MTS
Espesores	3MM - 5MM

Retiene polvo, barro
y agua


DIAMANTE



Ancho	1.50 MTS
Largo	10 MTS
Espesores	3MM - 5MM- 10MM

Alta resistencia a la
abrasión


ALFAJOR

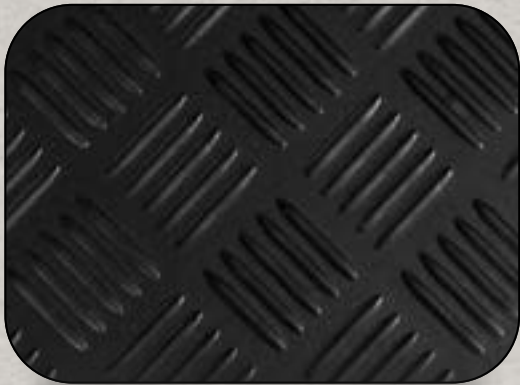

Ancho	1.50 MTS
Largo	10 MTS
Espesores	3MM - 5MM- 10MM

Brinda excelente
agarre

MONEDA

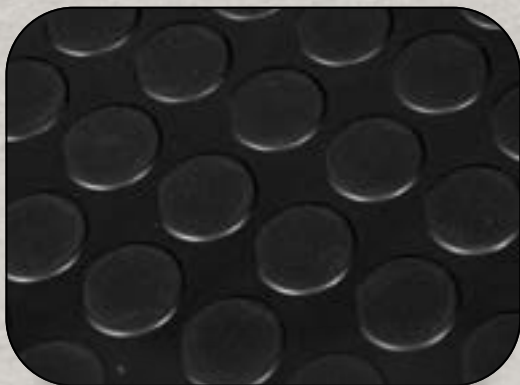

Ancho	1.50 MTS
Largo	10 MTS
Espesores	3MM - 5MM- 10MM

Fácil de limpiar y
mantener

TAPETE TIPO GYM


CUADRICULADO



Ancho	50 CM
Largo	50 CM
Espesores	1 CM 2 CM

Alta resistencia a
impactos

PINTAS DE COLORES

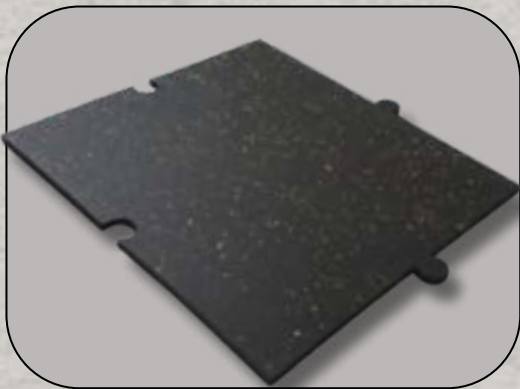

Ancho	50 CM
Largo	50CM
Espesores	1 CM 2 CM

Toque visual
moderno y dinámico



LAMINA NEOLITE



**ALTA
RESISTENCIA
AL DESGASTE**



**EXCELENTE
DURABILIDAD**



**IDEAL PARA
SUELAS**



**IDEAL PARA
GUARDA POLVO**



**USO INDUSTRIAL
Y AUTOMOTRIZ**

MEDIDAS DISPONIBLES

ESPESOR	ANCHO	LARGO
3 MM	1 MT	1.20 MT
4 MM	1 MT	1.20 MT
6 MM	1 MT	1.10 MT

BANDA TRANSPORTADORA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Industrias con
exposición a
aceites

Alta
resistencia a
la abrasión

Ambientes de
alta
temperatura

Resistencia a
químicos



6mm	2 lonas 48"
8mm	2 lonas 18"
10mm	3 lonas 18"
11mm	3 lonas 24" – 30" – 36"
13mm	4 lonas 24" – 36"



PERFIL DE CAUCHO

CAUCHO
ESPUMA



PERFILERIA EN
CAUCHO



CONOCE TODO
NUESTRO CATALOGO



FÁBRICAS ESPECIALES

¡Usted lo crea, nosotros lo hacemos!

CEPILLOS




Industriales

EMPAQUES



En laminas de no
asbesto y en caucho

POLIURETANO

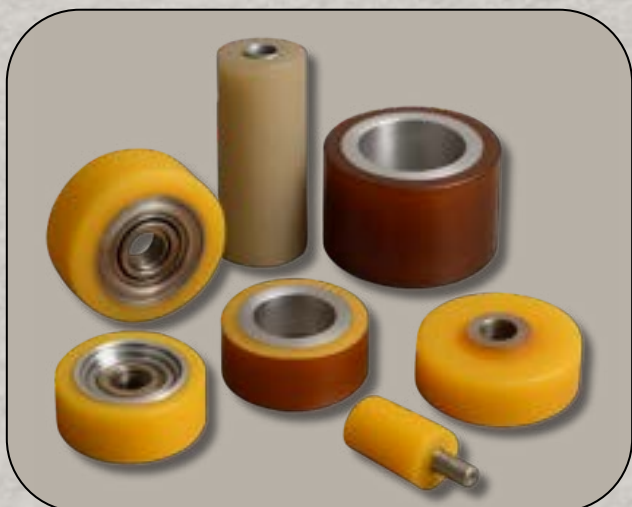

VULCANIZADO



De cauchos
especiales



CORDONES SINTÉTICOS



Resisten químicos
y presión

Previenen fugas y
fallos


Menos
mantenimiento, más
vida útil

ESPECIFICACIONES
GENERALES



TEFLÓN PURO

Alta resistencia química




Temperatura 280° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"


KEVLAR PURO

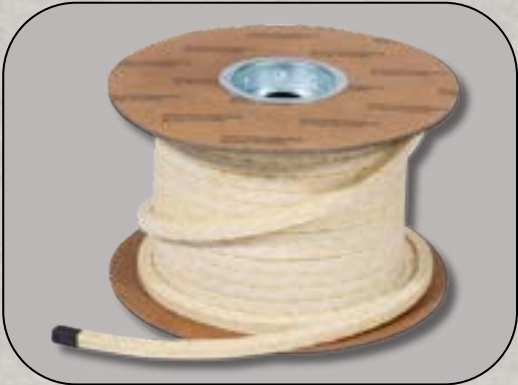

Temperatura 280° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"



Resistencia al desgaste y tracción


GRAFITO PURO



Temperatura 600° C


Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"



Resistencia química, mecánica y lubricidad

TEFLON GRAFITO

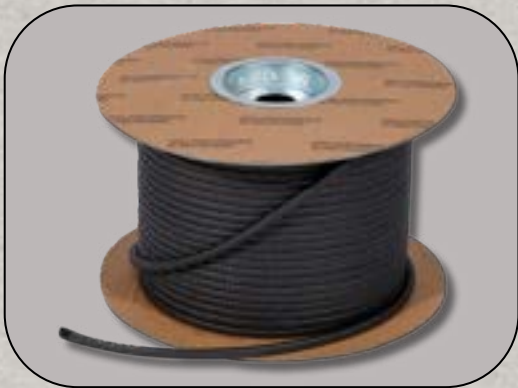

Garantiza un cierre hermético

Temperatura 280° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" - 5/8" -
3/4" - 1"

TEFLON KEVLAR




Temperatura 371° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" -

Resistencia a Temperaturas externas

TEFLON GRAFITO KEVLAR

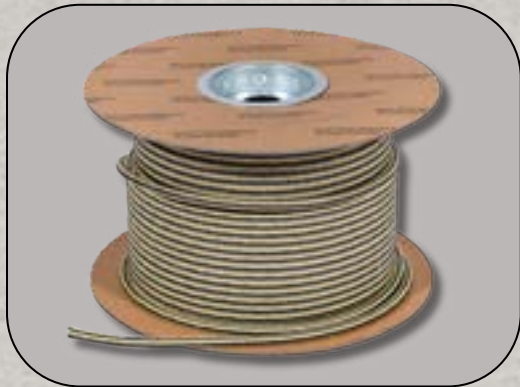

Temperatura 520° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" - 5/8" - 1"

Alta resistencia mecanica


FIBRA DE VIDRIO



Temperatura 520° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" - 5/8" - 1"



Excelente resistencia
térmica y química


FIBRA DE VIDRIO GRAFITO



Temperatura 520° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" - 5/8"



Alta resistencia
mecánica y lubricante

GRAFITO REFORZADO CON CARBÓN



Alta resistencia
térmica y a la presión



Temperatura -100°C+ 65° C

Rollo 5 Kg - 10Kg

Espesores 1/4" - 3/8" -
1/2" - 5/8" -
3/4" - 1"

CORDON CERÁMICO



Temperatura	1.260° C
Rollo	5 Kg - 10Kg
Espesores	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"

Resiste aceites, grasas y combustibles

Sellado en ambientes agresivos

NITRILO



Temperatura	120° C
Rollo	50MTS - 100MTS -600MTS

Espesores	3MM - 4MM - 5MM- 6MM - 7MM - 8MM - 10MM - 11MM - 12MM - 15MM
-----------	--

Resistencia química total

VITON



Temperatura	220° C
Rollo	50MTS - 100MTS -600MTS

Espesores	3MM - 4MM - 5MM- 6MM - 7MM - 10MM - 11MM - 12MM
-----------	--

Alta resistencia térmica

CINTAS INDUSTRIALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Aislamiento
térmico

Temperaturas
de hasta
1000 °C

Altamente resistentes
al desgaste

PTFE EXPANDIDO



Temperatura

260° C

Medidas

5MM X 3MM X 20MT
6MM X 3MM X 20MT
10MM X 4MM X 10MT
13MM X 4MM X 10MT
15MM X 4MM X 10MT
20MM X 5MM X 10MT
25MM X 7MM X 5MT

CERÁMICA DE ALUMINIO



Largo 30MTS

Espesor 3MM

Ancho 1" - 1.1/2" - 3" - 4"

FIBRA DE VIDRIO CON Y SIN ALUMINIO



Largo 30MTS

Espesor 3MM

Ancho 1" - 1.1/2" - 3" - 4"



KIT DE O-RING



Soportan altas
temperaturas y
presión

Sellado
hermético y
confiable

ESPECIFICACIONES
GENERALES

NITRILO



Milimetrico

30 Medidas
391 Piezas

Pulgadas

30 Medidas
382 Piezas

Colores



Excelente resistencia
a aceites, grasas y
combustibles

VITON



Milimetrico

30 Medidas
382 Piezas

Colores



Resiste temperaturas
altas y agentes
químicos fuertes

HITACHI



Compatibilidad exacta
con equipos Hitachi

Rango de
temperatura

-30 °C a
100 °C.


Colores



CORTINA TERMOFILM

LISA ROJA

Aísla temperatura

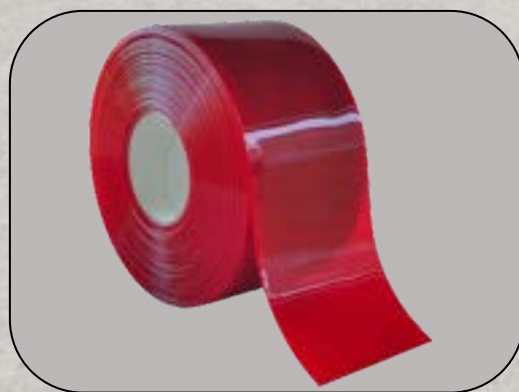


Ideal para áreas
industriales

Espesor 2 MM

Ancho 30 CM

Largo 50 MTS

REFORZADA

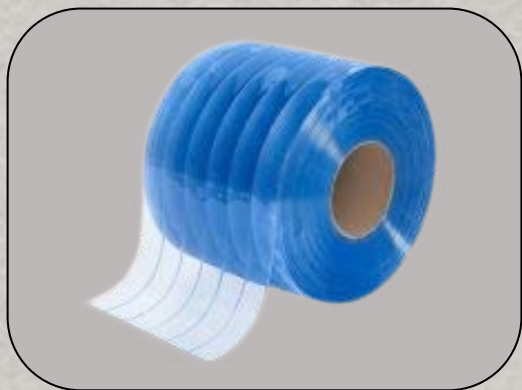


Espesor 2 MM

Ancho 30 CM

Largo 50 MTS

LISA AZUL

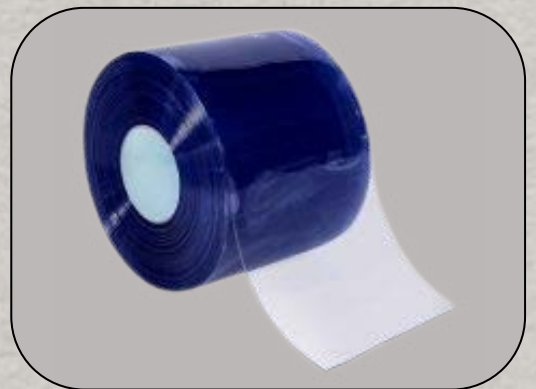

Espesor 2 MM

Ancho 30 CM

Largo 50 MTS



TELA OLEOFÍLICA



Ideal para
industria
petrolera

Absorbe
aceites y
repele agua

Alta eficiencia
en control de
derrames

Protege el
medio
ambiente

Ancho 76 CM

Largo 45 MTS

Espesor 2 MM

Precortada 1MTS



BARRA ABSORBENTE — OLEOFÍLICA —

Ideal para la contención y absorción
de derrames de hidrocarburos.



ABSORBE ACEITES
E HIDROCARBUROS



REPELE EL AGUA



FLOTA SOBRE
EL AGUA



ALTA CAPACIDAD
DE ABSORCIÓN



PRESENTACION	DIÁMETRO	LONGITUD	ABSORCIÓN
BARRA ABSORBENTE 8 KG	12,7 CM (5")	3 MT	112 - 128 L
BARRA ABSORBENTE 15 KG	20 CM (8")	3 MT	210 - 240 L

MANTA CERÁMICA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Liviana, sin asbesto y fácil de instalar

Baja conductividad

Aislante térmico hasta 1260°C

MANTA CERÁMICA

Densidad 128 KG/M3

Tamaño

3600MM X 610MM X 50MM.
7200MM X 610MM X 25MM.



LÁMINA DE NO ASBESTO



Certificado
por SGS S.A
como 100%
libre de
asbesto

Resistente

Lámina 100% libre
de asbesto

Alta
durabilidad

Flexible, fácil de
cortar y manipular

ESPECIFICACIONES GENERALES

Espesor	1/32"-1/64"-1/16" "-1/8"-3/16"-1/4"
---------	--

Ancho	1.50 MTS
-------	----------

Largo	2 MTS
-------	-------

LÁMINA DE POLICARBONATO

Soportan altas
temperaturas

Protección UV


Alta
resistencia al
impacto

Duraderas,
seguras y
versátiles

ESPECIFICACIONES
GENERALES

LÁMINA DE POLICARBONATO

Espesor	4MM-2MM- 6MM-10MM
Ancho	2050MM
Largo	3000MM

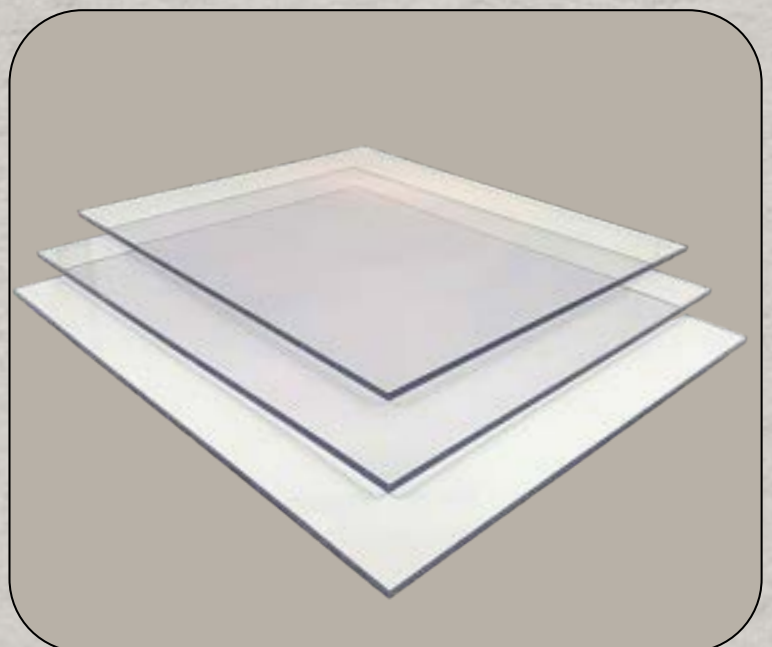



PLASTICOS DE INGENIERIA

HD

NYLON

BARRAS Y
LAMINAS

UHMW

PTFE

ACETAL



MANGUERAS

MANGUERA DE
CAUCHO Y LONA
MULTIPROPÓSITO

MANGUERAS
HIDRÁULICAS

MANGUERAS PARA
CONCRETO

MANGUERAS DE
ALIMENTOS Y QUÍMICOS

MANGUERA
TUBING



FERRETERIA

HERRAMIENTA
ELÉCTRICA

HERRAMINETA
MANUAL





FERRETERIA

TUBOS, ÁNGULOS,
VARILLAS, LÁMINAS
Y ACCESORIOS

ACERO AL
CARBÓN

ACERO
INOXIDABLE

ELEMENTOS
DE CARGA



MATERIALES ELÉCTRICOS

ILUMINACIÓN

CABLES



BREAKER

CONECTORES

SEGURIDAD

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN



ELEMENTOS DE
SEGURIDAD



CATÁLOGO

IMPORTADORA AA

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS INDUSTRIALES



[PÁGINA WEB](#)



CRA 24 n. 5a-08, Bogotá
Colombia



+57 (321) 379 1685
+57 (320) 905 5165



Comercial@importadoraa
asas.com